


## PRZETWORNIK POMIAROWY T923, T924

- 4÷20 mA / 4÷20 mA
- klasa dokładności 0.2 lub 0.1
- izolacja 2 kV
- uniwersalna obudowa nalistwowa




Przetwornik realizuje funkcję separatora galwanicznego odwzorowując prąd wejściowy 4÷20 mA na identyczny znormalizowany sygnał prądowy 4÷20 mA z błędem przetwarzania nie większym niż 0.1% (T924) lub 0.2% (T923). Napięcie probiercze izolacji galwanicznej przekracza 2kV.

Przetwornik jest zasilany z wyjściowej pętli prądowej wymuszając przepływ prądu proporcjonalny do sygnału wejściowego. Dzięki temu liczba przewodów połączeniowych jest ograniczona do 4. Ograniczony jest także pobór mocy co, przy zastosowaniu większej liczby separatorów, prowadzi do znacznej redukcji zużycia energii.


Estetyczna obudowa z samogasnącego sztucznego tworzywa jest przystosowana do mocowania na standardowych szynach o szerokości 35 lub 15mm.

Zaletą przetwornika jest istnienie zabezpieczeń chroniących go przed przypadkowym uszkodzeniem podczas instalacji, jak też przed skutkami niewłaściwej pracy innych elementów systemu podczas eksploatacji. Wejście modułu jest zabezpieczone przed niewłaściwą polaryzacją sygnału oraz przed przekroczeniem nominalnego zakresu sygnałów wejściowych.

Poniżej przedstawiono schemat blokowy przetwornika. Sygnał wejściowy podłączony do zacisków 1 i 3, po przejściu przez układ zabezpieczeń, jest przetwarzany na częstotliwość. Za elementem optoelektronicznym następuje zamiana częstotliwości na napięcie, filtracja i, po wzmacnieniu, zamiana napięcia na prąd wyjściowy. Wyjściowy układ zabezpieczeń chroni moduł przed przekroczeniem maksymalnego napięcia zasilania, przed podłączeniem tego napięcia do wyjścia, oraz przed zmianą polaryzacji zasilania. Prąd wyjściowy jest ograniczony wewnętrznie do ok. 25 mA. Część wejściowa przetwornika jest zasilana poprzez przetwornicę prądu stałego.

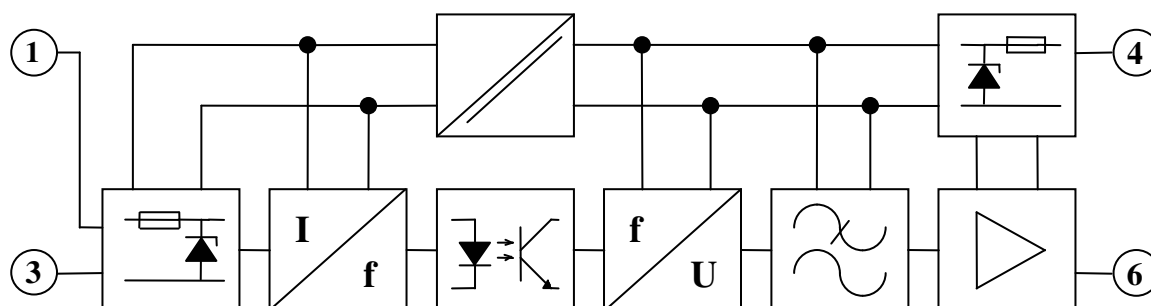

## Przykład podłączenia przetwornika :

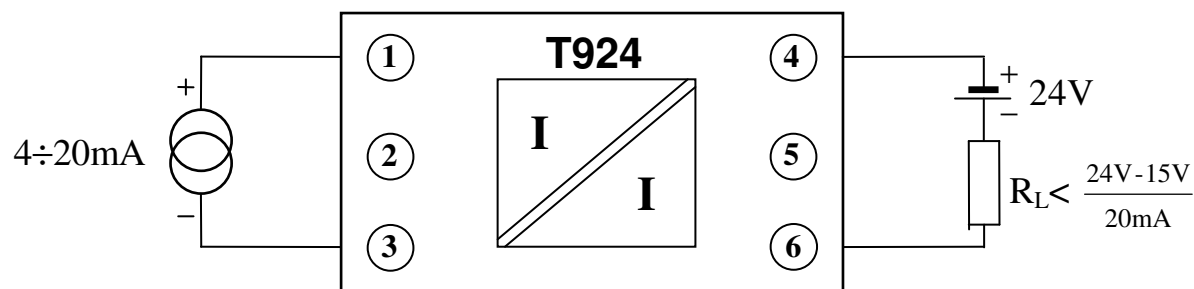

## Dane techniczne:

<b>Wejście:</b>	prąd wejściowy rezystancja wejściowa	4 ÷ 20 mA 50Ω
<b>Wyjście:</b>	prąd wyjściowy spadek napięcia na wyjściu	4 ÷ 20 mA 15 ÷ 36 V
<b>Klasa dokładności:</b>		0.1 (T924), 0.2 (T923)
<b>Napięcie probiercze izolacji:</b>		2 kV

## Ogólne parametry techniczne:

pasmo przenoszenia	4 Hz
zawartość szumów	< 20 μA
nieliniowość przetwarzania	< 0.05 % (T924) < 0.1 % (T923)
współczynnik temperaturowy	0.01 %/°C (T924) 0.02 %/°C (T923)
czas nagrzewania	15 min
zakres temperatur pracy	0 ÷ 50 °C
zakres temperatur przechowywania	-40 ÷ 80 °C
wilgotność względna otoczenia	30 ÷ 70 %
ciśnienie atmosferyczne	1000 ± 200 hPa
zewnętrzne pole magnetyczne	0 ÷ 400 A/m
pozycja pracy	dowolna
zapylenie	nieznaczące
wymiary obudowy	22.5 × 79 × 85.5 mm
stopień ochrony	IP 40

## Maksymalne wartości parametrów:

prąd wejściowy (ograniczenie wewnętrzne)	100 mA
napięcie wejściowe	50 V
prąd wyjściowy (ograniczenie wewnętrzne)	25 mA
spadek napięcia na wyjściu	100 V



CCIBA Sp. j. J. Wnuk

54-616 Wrocław, ul. Tarnopolska 10, www.cciba.pl

KRS 0000296549 REGON 006037493 NIP 894-00-49-874