


ZASILACZE T803, T804, T805

- wejście 230V~
- wyjście 5, 12 lub 24V=
- napięcie probiercze izolacji 2 kV
- uniwersalna obudowa nalistwowa




Moduły T803, 4, 5 są zasilaczami napięcia stałego korzystającymi z sieci energetycznej 230V. Ich przeznaczeniem jest zasilanie elementów automatyki przemysłowej. Napięcia i prądy możliwe do uzyskania z podanych zasilaczy ilustruje tabela.


typ	napięcie wy	prąd wy
T803	5V=	0.4A
T804	12V=	0.2A
T805	24V=	0.1A

Wszystkie zasilacze są montowane w takiej samej obudowie, wykonanej z samogasnącego tworzywa sztucznego i przystosowanej do mocowania na standardowych szynach o szerokości 15 lub 35mm. Ze względu na wydzielaną moc cieplną zasilacze należy montować na szynie z odstępem min. 15mm od innych modułów.

Poniżej przedstawiono schemat blokowy zasilacza. Składa się on z bezpiecznika, transformatora separującego, układu prostownika i stabilizatora napięcia oraz ogranicznika prądu wyjściowego.

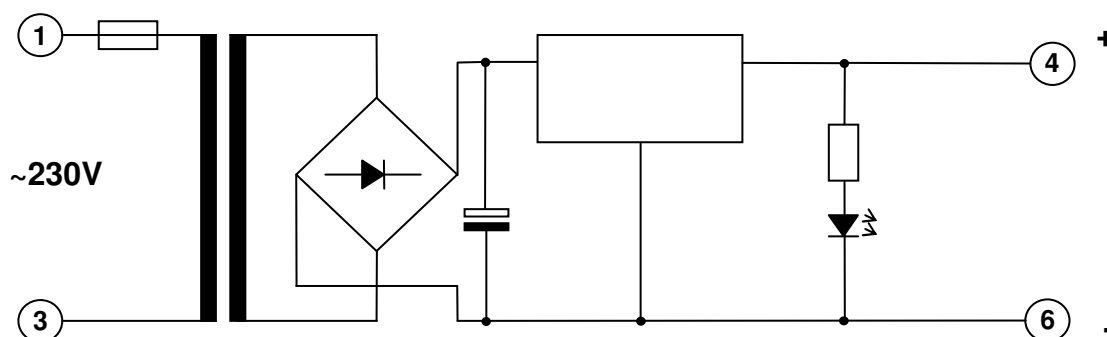

Sposób podłączenia:

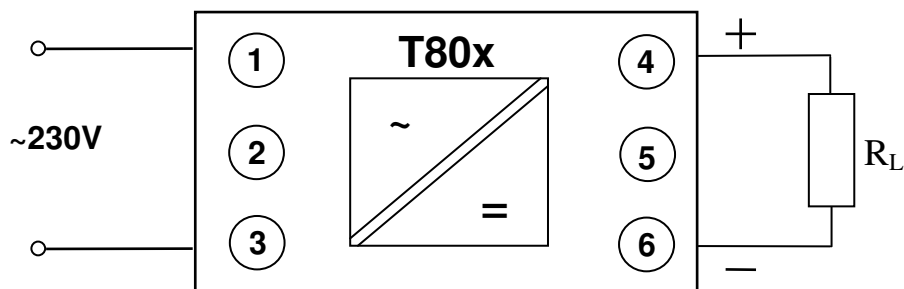

Dane techniczne:

Wejście:	napięcie wejściowe prąd wejściowy	230 V~ ±10% < 30 mA
Wyjście:	napięcie wyjściowe prąd wyjściowy	} patrz } tabela
Napięcie probiercze izolacji:		2 kV

Ogólne parametry techniczne:

napięcie tętnień	~ 10 mV _{SS}
zakres temperatur pracy	0÷50 °C
zakres temperatur przechowywania	-40÷80 °C
wilgotność względna otoczenia	30÷70 %
ciśnienie atmosferyczne	1000 ± 200 hPa
zewnętrzne pole magnetyczne	0÷400 A/m
pozycja pracy	dowolna
zapylenie	nieznaczące
wymiary obudowy	40×79×85.5 mm
stopień ochrony obudowy	IP 40

Maksymalne wartości parametrów zewnętrznych:

napięcie na zaciskach wejściowych	250 V~
napięcie na zaciskach wyjściowych	40 V



CCIBA Sp. j. J. Wnuk

54-616 Wrocław, ul. Tarnopolska 10, www.cciba.pl

KRS 0000296549 REGON 006037493 NIP 894-00-49-874